

Előfizetői hálózati elosztó




lehetőségek

- lehetővé teszi erősáramú, adatátviteli és multimédiás szolgáltatások befogadását és elosztását, mint például internet, telefon, kábeltévé, TV, LAN, audio és videó hálózat
- lehetővé teszi aktív eszközök elhelyezését, beleértve a WI-FI eszközöket is
- három különböző méretű erősáramú vagy adatátviteli modult foglalhat magába
- a modulok az igényeknek megfelelően kombinálhatók
- szerelhető falon kívülre vagy falba süllyesztve
- az adatátviteli modul tartalmaz egy beépített alaplapot, amelyre szerelhetők RJ45 csatlakozók, F-konnektorok és optikai csatlakozók külön féle fajtái, SC, ST, ...
- az elosztó szekrény ajtaja HDPE műanyagból készül, amely lehetővé teszi a WI-FI jel terjedését
- minden további alkotóelem fémből készül
- az ajtó zsanéros kialakítású, könnyen leszedhető
- a szekrény tetején és oldalain egyszerűen kivehető kábel bevezetések találhatók
- minden mozgó alkatrész össze van kötve földelő kábelrel

Műszaki leírás

Anyag	1 mm-es fémlemez
Védettség	IP20
Szín	fehér RAL9003
Felület	sima, fényes
Terhelhetősége	20 kg

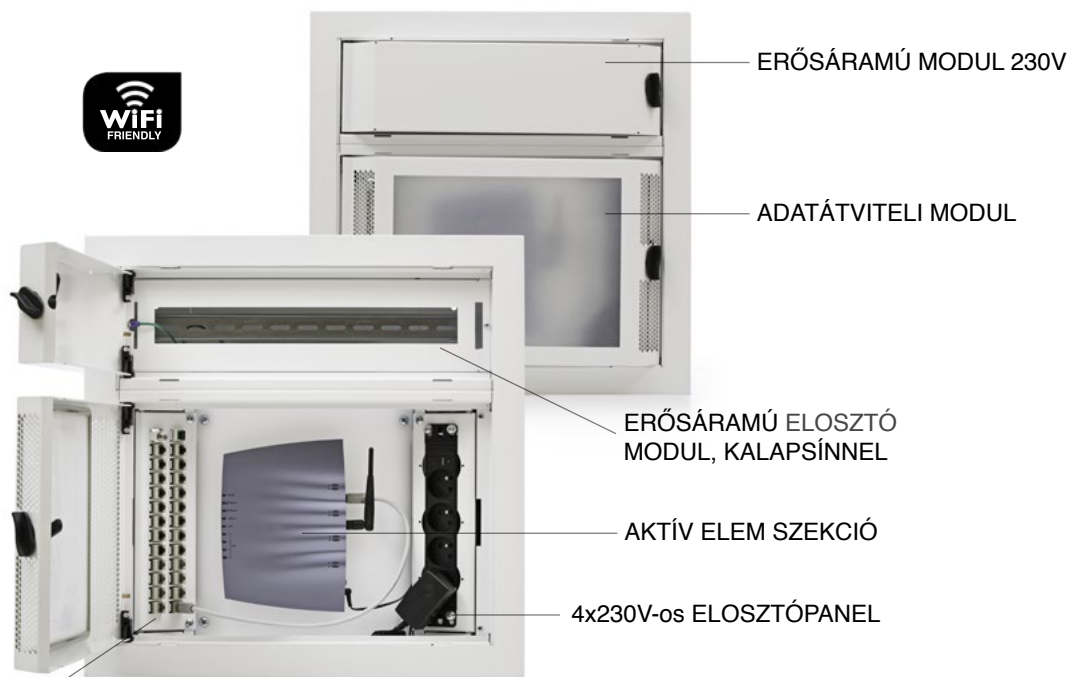

UNIVERZÁLIS HÁLÓZATI ELOSZTÓ PANEL,
RJ45, F-KONEKTOR, OPTIKAI SC, ST...SZÁMÁRA

Adatátviteli modulok



	Méreték ma x sz x mé (mm)	Maximális adatvégpontszám	Maximális tápcsatlakoztatás	Súly (kg)	Terhelhetőség (kg)
P/N: RNA-01-A51-YXX-X1	166 x 500 x 110	8	1 x 230V	4,4	20
P/N: RNA-02-A51-YXX-X1	333 x 500 x 110	26	4 x 230V	6,7	20
P/N: RNA-03-A51-YXX-X1	500 x 500 x 110	44	5 x 230V	7	20

Note: a süllyesztett szerelésénél a következőket kell figyelembe venni:

1. a férőhelynek minden irányban 15-20 mm-rel nagyobbak kell lenni mint szekrény mérete.
2. célszerű takaró keret használata (lásd lent)

Erősáramú modulok



	Méreték ma x sz x mé (mm)	max. elhelyezhető végpontszám DIN sínre	Súly (kg)	Terhelhetőség (kg)
P/N: SNA-01-C51-YXX-X1	166 x 500 x 110	1 x 22	4,4	20
P/N: SNA-02-C51-YXX-X1	333 x 500 x 110	2 x 22	6,4	20
P/N: SNA-03-C51-YXX-X1	500 x 500 x 110	3 x 22	7,7	20

Note: a süllyesztett szerelésénél a következőket kell figyelembe venni:

1. a férőhelynek minden irányban 15-20 mm-rel nagyobbak kell lenni mint szekrény mérete.
2. célszerű takaró keret használata (lásd lent)

Takaró keret süllyesztett kivitelhez

	Belső méretek mag x szél (mm)	Keret szélessége (mm)
P/N: RAY-NF-X01-X1	166 x 500	40,5 mm
P/N: RAY-NF-X02-X1	333 x 500	40,5 mm
P/N: RAY-NF-X03-X1	500 x 500	40,5 mm
P/N: RAY-NF-X04-X1	666 x 500	40,5 mm
P/N: RAY-NF-X05-X1	833 x 500	40,5 mm
P/N: RAY-NF-X06-X1	1000 x 500	40,5 mm



Modulokat összefogó készlet

P/N: RAX-NJ-X01-X1

